


LT 901

YATAY TİP PLATFORM

**HANDICAPPED STAIR STRAIGHT
TYPE PLATFORM LIFT**

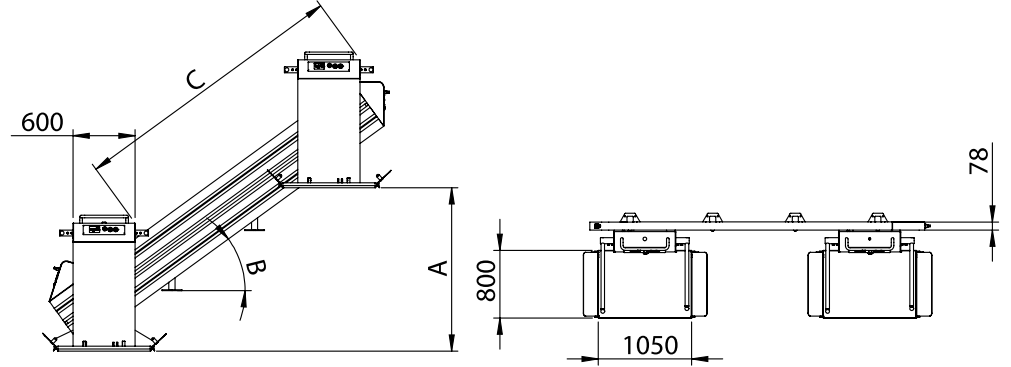

**Kullanılmadığı zamanlar
otomatik olarak katlanır ve yer işgal etmez**

Automatically folds when not in use and does not occupy space



İç ve dış mekan merdivenlere monte edilir. Yürüme engelli veya tekerlekli sandalye kullanıcılarının refakatçiye ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde ulaşımını sağlar. Merdiven kenarında duvara veya basamaklara özel ayakları ile monte edilen özel raylar üzerinde hareket eder. Dış ortam şartlarına uygun, dış kaplaması paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. Kullanılmadığı zamanlar otomatik olarak katlanır ve yer işgal etmez.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir.

POLT 901 modeli 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This model is suitable on indoor and outdoor stairs. It provides safe access for disabled or wheelchair users without the need for a companion. It moves on special rails mounted on the wall or steps with special feet on the stair edge. Exterior coating is made of steel sheet with a electrostatic coating (stainless steel cover is optional). When not in use, it folds automatically and does not occupy space.

Area of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates.

POLT 901 model is manufactured within the standards of 2006/42 / AT and presented to the market with CE marking. User and environment safety are in the highest level.





TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uygulama Application	Düz Merdivenler / İç-Dış Mekan Straight Stairs / Indoor-Outdoor
Tahrik Tipi Drive Type	Dışlı Sistemi Gear System
Taşıma Kapasitesi Carrying Capacity	225 kg 225 kg
Çalışma Hızı Working Speed	0,07 / 0,13 mt/sn 0,07 / 0,13 mt/sec
Ray Sistemi Rail System	Lineer Kızak Sistemi Linear Guideway System
Çıkabilecek Eğim Escalation Angle	45 Derece 45 Degrees
Tabla Kapatma-Açma Table Closing-Opening	Tam Otomatik Fully Automatic
Güvenlik Kol Mekanizması Safety Arm Mechanism	Tam Otomatik Fully Automatic
Tabla Rampası Table Ramp	Tam Otomatik Fully Automatic
Kumandalar Controls	Duraklarda Anahtarlı Çağır, Tabla Kapat-Aç ve Platform Üstünde Aşağı-Yukarı Butonu ve Acil Durdurma Butonu Call by switch at stops, button for movement on platform and ground. Emergency stop button
Güvenlik Sistemi Safety System	Tabla Altında Sıkışma Engelleyici Temas Şarteli Anti jamming switch system under the table
Ana Güç Gereksinimi Main power requirement	220 V AC - 50 Hz - Monofaze 220 V AC - 50 Hz - Single Phase
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Dimensions	800*1050 mm / (Özel Ölçü) 800*1050 mm / (Special Dimension)

LT 901

YATAY TİP PLATFORM

**HANDICAPPED STAIR STRAIGHT
TYPE PLATFORM LIFT**

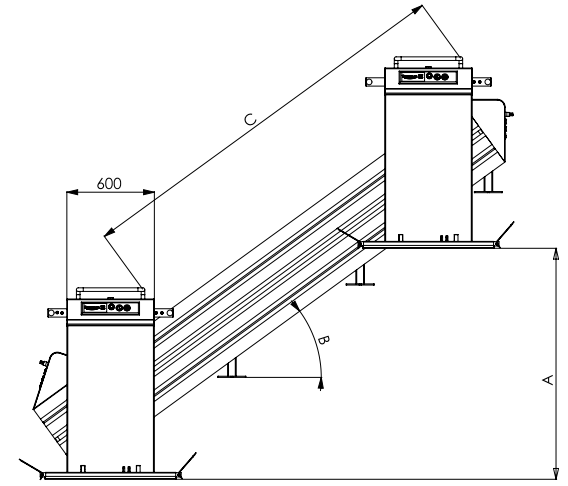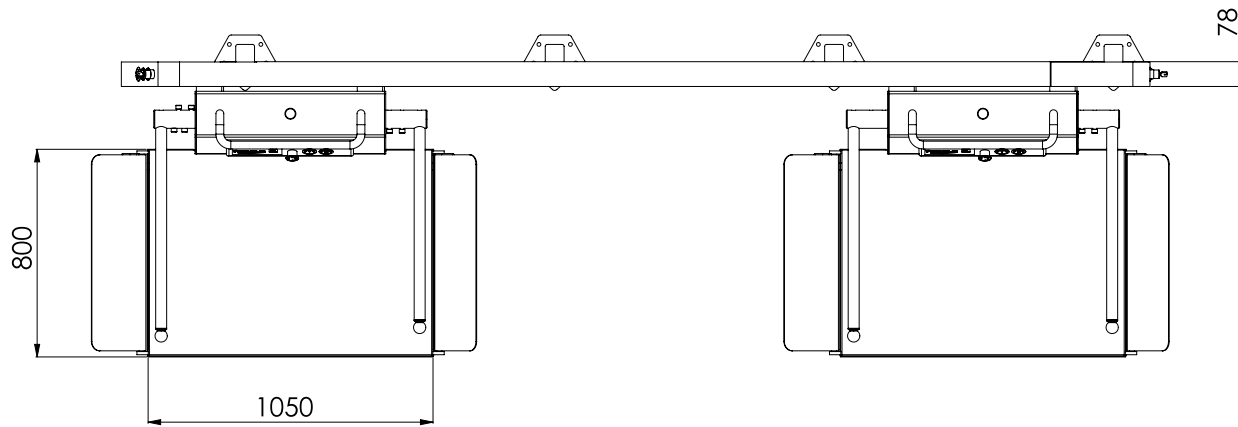

YOLCULUK MESAFESİ

TRAVEL HEIGHT

17 m



KURULUM

INSTALLATION

1 Günde Kurulum
In 1 Days



GÜÇ

POWER SUPPLY

220 v



HIZ

TOTAL SPEED

0,15 m/s



GARANTİ

GUARANTEE

2 Yıl / Years



MOTOR SİSTEMİ


DRIVE SYSTEM

Vidalı
Screw

PROFİL ÖZELLİKLERİ

ELEVATOR STRUCTURE TYPE

- RAL Boyalı / RAL Paint
- Paslanmaz Kaplama / Stainles Steel

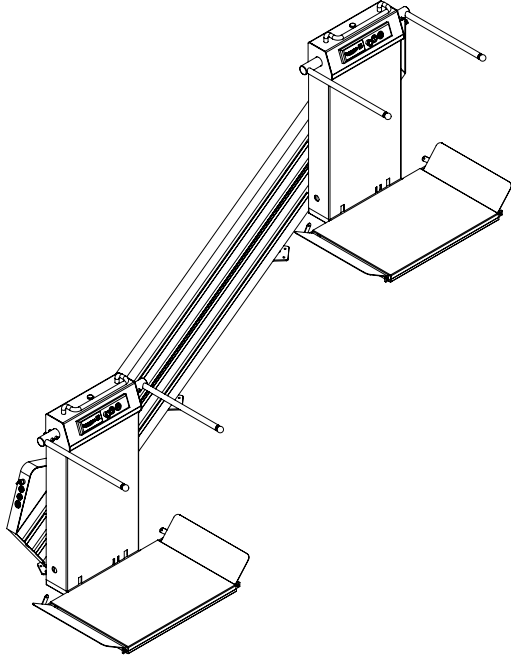

PROFİL

RENK SEÇENEKLERİ

ELEVATOR STRUCTURE

COLOR OPTIONS



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005




RAL 9016




MKS 58

MAKASLI TİP PLATFORM
SCISSORS PLATFORM LIFT



QUL Elevator

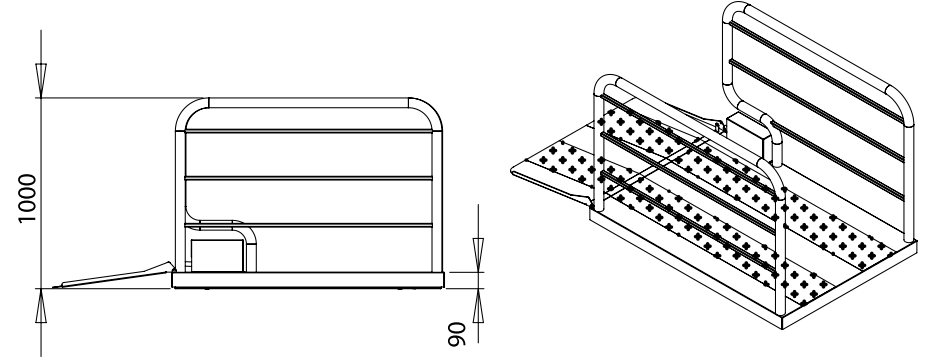

Türkiye'nin öncü makaslı tip platformu, Otomatik motorlu kapanıp açılan rampası ile engelli arabasının girişini kolaylaştırır ve hareket edeceğinde kapanıp güvenlik duvarı oluşturur

Turkey's leading scissor type platform lift with its automatic motorized closing and opening ramp, it facilitates the entrance of the disabled wheelchair and creates a firewall when it moves.



Türkiye’de ilklerden olan bu platform 9cm kapalı mesafesi ile rakip ürünlerin önüne geçmektedir. Uygulandığı yerde küçük ve zarif yapısı ile neredeyse inşaat işi gerektirmez. İç ve dış mekanda kullanıma uygundur. Dış yapısı ESB boyalı ve paslanmaz seçenekleri vardır. Otomatik motorlu kapanıp açılan rampası ile engelli arabasının girişini kolaylaştırır ve hareket edeceğinde kapanıp güvenlik duvarı oluşturur.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir.

MKS 58 modeli 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile tüketiciye sunulmuştur. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This is a new designed product in Turkey and ahead of its competitors with 9 cm close distance feature. It does not require construction work with its small and elegant structure. It is suitable for indoor and outdoor use. External structure ESB painted and stainless steel options are available. The automatic motorized ramp facility makes easier the entry of the wheelchair. During the movement automatically close it and creates a safety wall.

Area of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates.

MKS 58 models is produced within the standards of 2006/42 / EC and presented to the consumer with CE certificate. User and environment safety are in the highest level.






TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik Tipi Drive Type	Hidrolik / Dişli Sistem Hydraulic / Screw Nut
Taşıma Kapasitesi Carrying Capacity	315 kg 315 kg
Max Seyir Mesafesi Maximum Travel Distance	1200 mm 1200 mm
Çalışma Hızı Working Speed	0,1 mt/sn 0,1 mt/sec
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Dimensions	900*1400 mm / (Özel Ölçü) 900*1400 mm / (Special Dimension)
Platform Dış Ölçüleri Platform External Dimensions	1000*1500 mm / (Özel Ölçü) 1000*1500 mm / (Special Dimension)
Kuyu Dibi Pit	Yok Not Required
Kapı Door	Otomatik Kilitli-Güvenlik Siviçli (Opsiyonel) Automatic Locking-Safety Switch (Optional)
Kumandalar Controls	Katlarda Kilitli Kumandalar ve Acil Durdurma Butonu, Platform Üzerinde Uzayabilen Kilitli Kumanda Locked on floors, Emergency stop button, Extensible locked command on the platform
Platform Rampası Platform Ramp	Tam Otomatik Fully Automatic
Güvenlik Körüğü Safety Bellows	Var Available
Ana Güç Gereksinimi Main power requirement	220 V Ac - 50 Hz 220 V Ac - 50 Hz

MKS 58

MAKASLI TİP PLATFORM SCISSORS PLATFORM LIFT

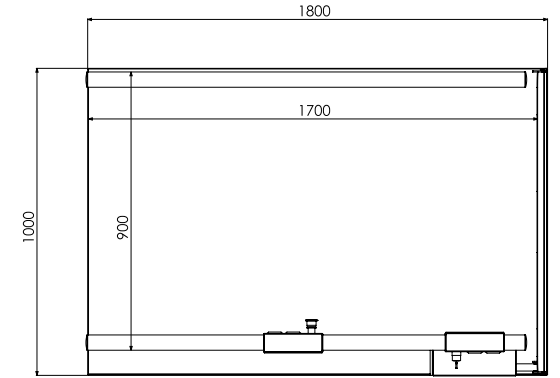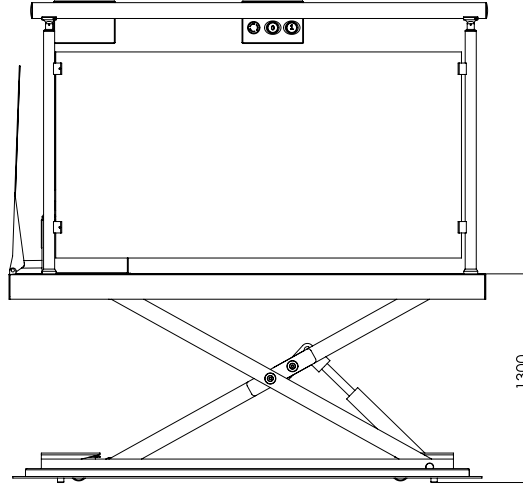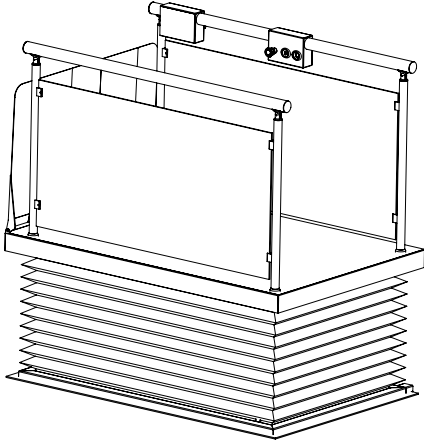

KAPALI YÜKSEKLİK
CLOSED HEIGHT
100 mm



KURULUM
INSTALLATION
1 Günde Kurulum
In 1 Days



GÜÇ
POWER SUPPLY
220 v



HIZ
TOTAL SPEED
0,15 m/s



GARANTİ
GUARANTEE
2 Yıl / Years




KAT SAYISI
FLOOR NUMBER
2



MOTOR SİSTEMİ
DRIVE SYSTEM
Hidrolik



YOLCULUK MESAFESİ
TRAVEL HEIGHT
1300 mm

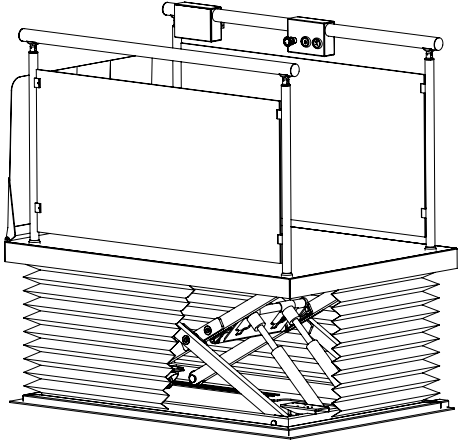

CAM RENK SEÇENEKLERİ

GLASS COLOR OPTIONS



Normal Cam
Transparent Glass



Mavi
Blue Glass



Füme
Fume Glass



Bronz
Bronze Glass

KAPI ÖZELLİKLERİ

DOOR TYPE

- Dairesel Otomatik Kapı / Circleslide


Automatic Door

- Manuel Kapı / Manual Door

PROFİL

RENK SEÇENEKLERİ

ELEVATOR STRUCTURE COLOR OPTIONS



RAL 7012




RAL 7016



RAL 7032




RAL 7035



RAL 9005



RAL 9016

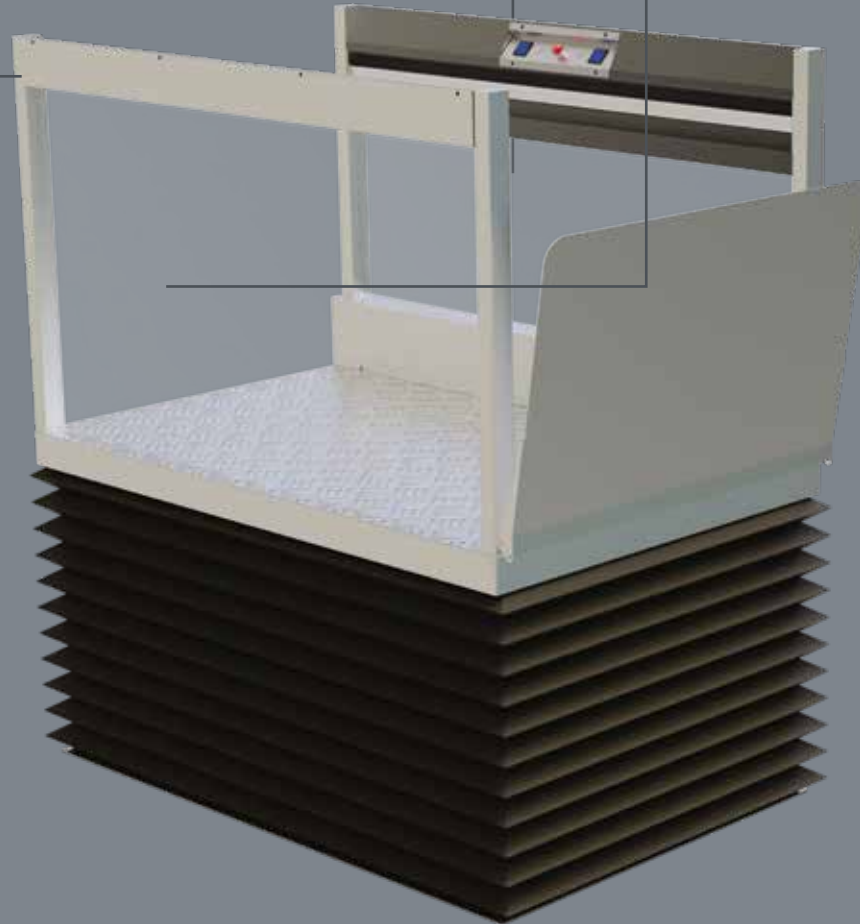

LT 902 YATAY TİP DÖNÜŞLÜ PLATFORM

HANDICAPPED STAIR CURVED TYPE
PLATFORM LIFT



Kavisli ve döner merdivenler için geliştirilmiş üstün teknolojili, tekerlekli sandalyenizden inmenize ve binmenize yardım almanıza gerek olmadan kullanabileceğiniz platform tipi merdiven asansör modelidir. İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur. Platformu kurulduktan sonra, yanda kapalı durduğu andan itibaren merdivenler tamamen kullanılabilir. İnşaat masrafı gerektirmez, 300 kg yükleme kapasitesine sahiptir. Yatay tip platform asansörü, birinci sınıf tasarımı ile aile ortamına fonksiyonellik ve zarafet katar. Yumuşak renkler, yuvarlak şekiller, katlanabilir güvenlik barları, minimum engel, platform tipi merdiven asansörleri beklentilerinizi karşılar.




Kavisli ve döner merdivenlere özgü tasarım, güçlü ve modern yapısı ile fonksiyonellik ve zarafet katar.

The design specific for curved and revolving stairs that adds functionality and elegance with its strong and modern structure




Advanced technology developed for curved and spiral staircases; It is a stairlift model that helps you get in and out of your wheelchair without getting help from anyone . It is suitable for indoor and outdoor use. It does not require any expense. It has a loading capacity of 300 kg. It is a curved type platform lift with its first class design, which is suitable for family environment. It adds functionality and elegance. With its soft colors, round shapes, foldable safety bars, it meets your expectations.

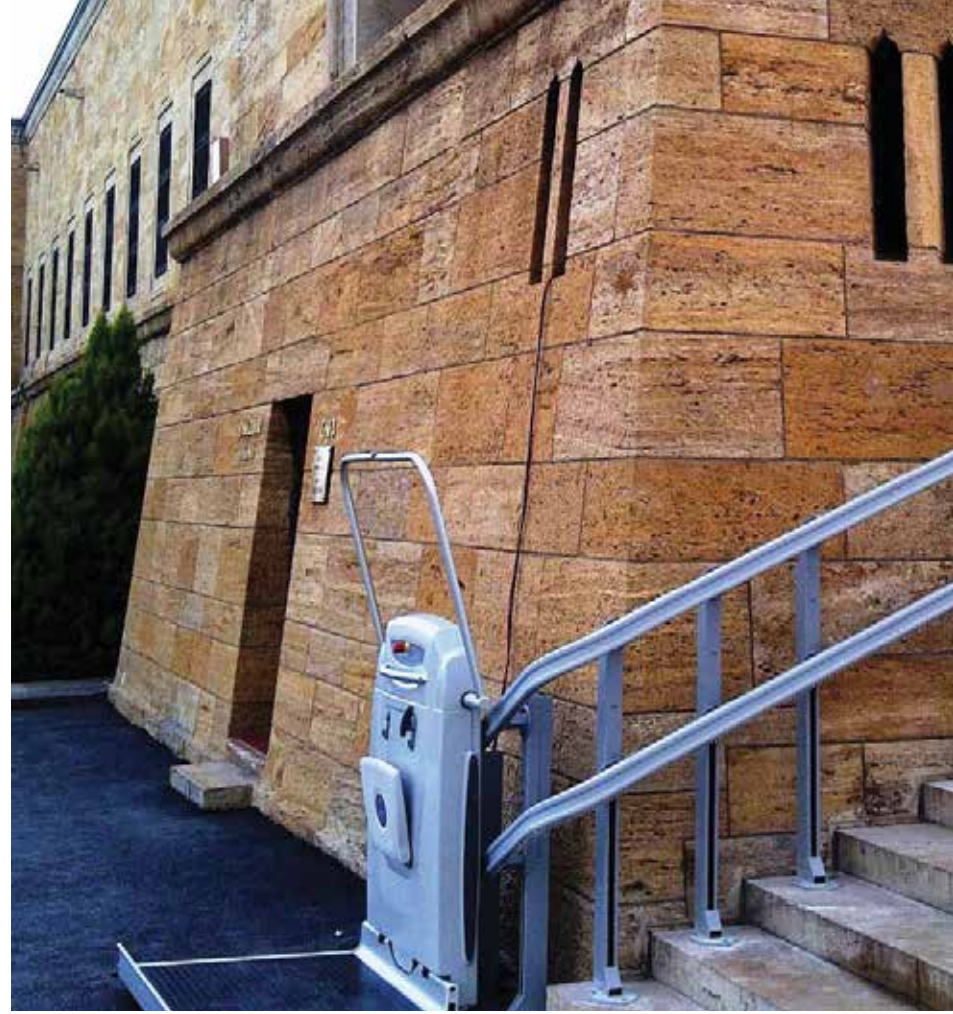

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Uygulama Application	Değişken eğimli yol ve dönüşlü merdivenlerde,iç ve dış ortamlara uygulanabilir. It can be applied indoors and outdoors with variable slope or curved staircase.
Taşıma Kapasite Carrying Capacity	300 Kg 300 Kg
Hız Speed	0,07 m/s (standart) ve yumuşak kalkış duruş ile 0,13 m/s (Opsiyonel) 0,07 m/s standard speed 0,13 m/s faster speed and smooth drive (optional)
Merdiven Genişliği Stair Width	1500 mm 1500 mm
Alt Kademe Lower Landing	1700 mm 1700 mm
Erişim Access	180° 180°
Ray Rail	RAL 9006 epoksi boyalı çift alüminyum profilden oluşur. Consists of RAL 9006 epoxy painted double aluminum profile
Ray Bağlantı Rail Connection	Zemine metal ayaklar veya duvara bağlantı konsolları ile. With metal feet to the floor or connection consoles to the wall
Ölçüler (mm) (L x P) Dimensions (mm) (LxP)	650 x 860 'dan başlayan ölçülerle With dimensions starting from 650 x 860
Platform Platform Structure	Galvanizli çelik ve alüminyum ile PVC kaplı Galvanized steel and aluminum with PVC coated
Platform Rengi Platform Colour	RAL 7047 RAL 7047

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Türü Type	Otomatik açılır ve kapanır platform, koruma kolları ve erişim rampaları bulunmaktadır. Automatic opening and closing platform, with protection arms and access ramps
Kat Kumandaları Floor Controls	Ergonomik tuş ile sürekli basarak yukarı / aşağı komuta Up / Down command by pressing continuously with ergonomic key
Platform Kumandaları Platform Controls	Ergonomik sabit basılı komut tuşu; acil stop butonu; kilitleme. Ergonomic hard-pressed command key; Emergency stop button; Locking
Güç Kaynağı Power	230V, tek fazlı, 50Hz, 16A 230V, single phase, 50HZ , 16A
Voltaj kontrolü Voltage	24V 24V
Maximum Güç Max.Power	0,75kW 0,75kW
Tahrik Drive System	Üstten monteli sistemi Top mounted system
Güvenlik Safety	Hız sınırlayıcı, sabit basınç komutları, platform üzerinde anti ezilme ve anti darbe,anti sıkıştırma emniyet düzeneği, çift elektrik devre koruması; acil alçaltma sistemi Speed limiter, constant pressure commands, anti-crush and anti-impact on platform, anti-jamming safety arrangement, double electrical circuit protection; emergency stop button; locking
Standart Standard	Makine Direktifi 2006/42/EC; EN 81-40:2009 Machine router 2006/42/EC , EN81-40:2009
Opsiyonel Optional	Uzaktan kumanda, anti elektrik kesintisi sistemi, katlanır koltuk Remote control, anti-power system, folding eat

KT 62 **KOLTUK TİP PLATFORM** **STAIR LIFT**

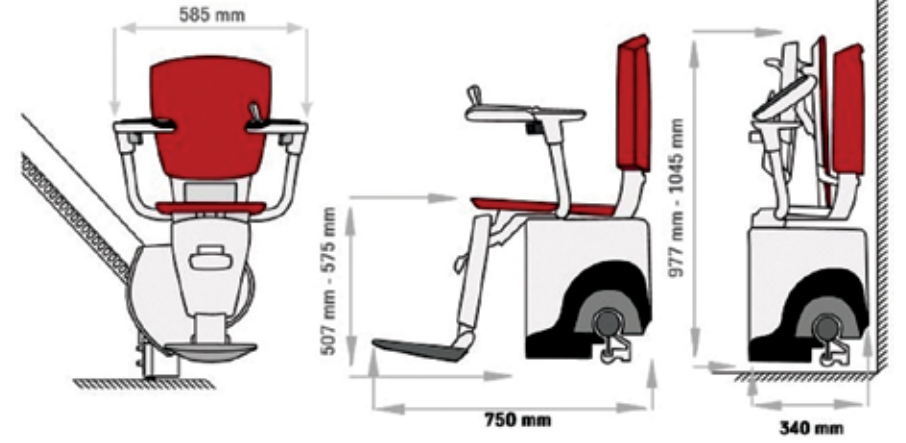

**Güçlü ve basit dizaynı sayesinde, erişilebilirliğin
gerekliklerine uygun zarif bir üründür.**

With its strong and simple design, it is an elegant product
that meets requirement at accessibility.



Koltuk Tipi Merdiven Asansörü, yaşlı ve engelliler için tasarlanmış, her türlü merdiven yapılarında çalışabilen sade ve mükemmel bir üründür. Kullanıcıların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacı ile her türlü emniyet önlemi düşünülmüştür. Güçlü ve basit dizaynı sayesinde, erişilebilirliğin gerekliliklerine uygun zarif bir üründür.

Seat Type Stair Lift is a simple and perfect product designed for elderly and disabled people and can work in all kinds of staircase structures. All kinds of safety measures have been considered in order to ensure safe travel of the users. With its strong and simple design, it is an elegant product that meets the requirements of accessibility.




TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uygulama Application	Düz ve Dönüşlü Merdivenler / İç-Dış Mekan Straight and Swivel Stairs / Indoor-Outdoor
Tahrik Tipi Drive Type	Dişli Sistemi Gear System
Taşıma Kapasitesi Carrying Capacity	130 - 150 kg 130 - 150 kg
Çalışma Hızı Working Speed	0,07 / 0,13 m/sn 0,07 / 0,13 m/sec
Ray Sistemi Rail System	Özel Alüminyum Kızak Sistemi Special Aluminum Guide System
Çıkabilecek Eğim Escalation Angle	45 Derece 45 Degrees
Çağırma Butonu Call Button	Uzaktan Kumanda Remote Control
Koltuk Tipi Seat Type	Katlanır ve Döner Koltuk Folding And Swivel Seat
Şarj Noktaları Charging Points	Duraklarda Otomatik Şarj Auto Charging in Stops
Güvenlik Sistemi Safety System	Emniyet Kemeri-Destek Kolları-Temas Swichleri Seat Belt-Support Arms-Contact Swiches
Ana Güç Gereksinimi Main Power Requirement	220 V AC – 50Hz – Monofaze 220 V AC – 50Hz – Single Phase


YMK-20

YEMEK PLATFORMU
FOOD PLATFORM LIFT

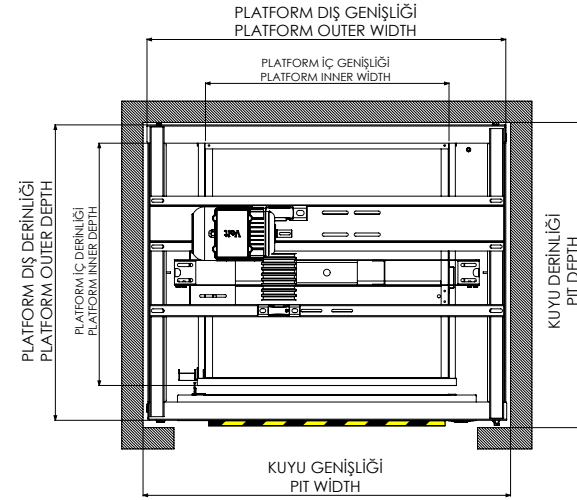

**Yemeklerinizi soğumadan hızlıca
göndermenin en kısa yolu**

The quickest way to send your meal without it going cold



Monşarj asansörler, uluslararası standartlarca belirlenen ve kullanım amacı daha çok tepsi, tepsi arabası, tabak, bardak vs. taşımak olan, boyutları ve şekli küçük yüklerin taşınması için tasarlanmış, insanların giremeyeceği bir kabini olan asansörlerdir. 50 kg'dan 300 kg'a kadar farklı taşıma kapasitelerine sahiptirler. Genelde giyotin tipte kapı kullanılır.

Uygulama Alanları

Hastaneler, restoranlar, alışveriş merkezlerinde; yemek, dosya, alışveriş sepeti, çamaşır arabası gibi yükleri taşımak için kullanılır.

Dumbwaiters are mostly used for trays, tray trolleys, plates, glasses, and other items that must adhere to international standards. They are elevators with a cabin that no one can enter and are designed to transport small loads of varying size and shape. They have carrying capacities ranging from 50 kg to 300 kg. In most cases, guillotine doors are used.

Application range

It is used to transport loads such as food, files, shopping baskets, and laundry trolleys in hospitals, restaurants, and shopping centers.

Ürünlerimiz TS EN 81-41 ve 2006/42/EC Makine Emniyet Direktiflerine uygun CE Sertifikalıdır.
Our products comply with the Machine Safety Directions TS EN 81-41 ve 2006/42/EC and has CE certificate

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ürün Bilgileri Product Information	Monşarj Teknik Özellikleri (Tr) Dumbwaiter technical specification (En)
Durak Sayısı Number Of Stop	Min. 2 Dr. (Diagonal) Maks. 13 Dr. (Diagonal) Min. 2 stops (Diagonal) Max. 13 stops (Diagonal)
Kuyu Boyu Mesafesi Pit Depth	Minimum 1200 mm Maksimum 46000 mm Minimum 1200 mm Maximum 46000 mm
Hız Speed	Minimum 0,07 Mt/Sn Maksimum 0,40 Mt/Sn Minimum 0,07 Mt/Sn Maximum 0,40 Mt/Sn
Taşıma Kapasitesi Carrying Capacity	Minimum 150 Kg Maksimum 250 Kg Minimum 150 Kg Maximum 250 Kg
Kabin İç Ölçüsü Cabin Inner Size	Minimum 300x300 mm Maksimum 1200x1200 mm Minimum 300x300 mm Maximum 1200x1200 mm
Platform Dış Ölçüsü Platform Outer Size	Minimum 650X550 mm Maksimum 1550x1450 mm Minimum 650X550 mm Maximum 1550x1450 mm
Kabin Özelliği Cabin Feature	304 Kalite Satine Paslanmaz 304 quality stainless steel
Kabin Zemin Kaplaması Platform Floor Covering	Paslanmaz Stainless Steel
Motor Motor	Minimum Bonfiglioli (0,75 Kw – 380 Volt) Maksimum Bonfiglioli (1,50 Kw – 380 Volt) Minimum Bonfiglioli (0,75 Kw – 380 Volt) Maximum Bonfiglioli (1,50 Kw – 380 Volt)
Kumanda Panosu Control Panel	Arkel ARL 100 Arkel ARL 100
Tahrik Sistemi Drive System	Tamburlu Karşı Ağırlıklı Yan Ağırlıklı Hoist Drum Counter Weighted Side Weighted



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Kat Çağrı Butonları Floor Call Buttons	Buton Buton
Çelik Konstrüksiyon Steel Structure	Var Yok Yes No
Çelik Konstrüksiyon Kaplaması Steel Structure Coating	Galvaniz Galvanized
Kuyu Kaplama Malzemesi Well Coating Material	Yok No
Ana Güç Gerekсинimi Main Power Requirement	380 Volt AC, 50 Hz, Trifaze 380 Volt AC, 50 Hz, 3 Phase
Kat Kapısı Floor Door	Minimum 300x300 mm Giyotin Paslanmaz / Manuel Maksimum 1200x1200 mm Giyotin Paslanmaz / Manuel / Minimum 300x300 mm Giyotin Stainless Steel / Manual Maximum 1200x1200 mm Giyotin Stainless Steel / Manual
Ray Rail	50x50x5 50x50x5
Halat Steel Rope	6.5 mm Çelik 6.5 mm Steel