




VL 91
VILLA TİPİ
HOME LIFT

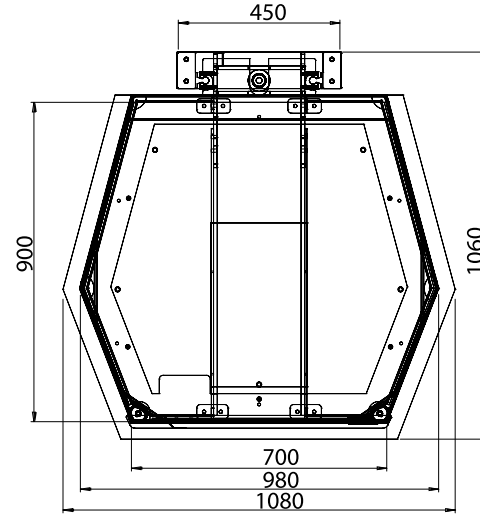

**Türkiye’de ilk ve tek olmanın gururu ile
İki katlı evinizde duplex asansör ile zarafet ve
rahatlıkla bir kattan diğerine geçebilirsiniz**

With the pride of being the first and unique in Turkey, you can comfortably move
from one floor to another with the duplex elevator




Geleneksel bir asansörün aksine, kompakt bir üründür ve kurulacak yerde önemli yapısal değişiklik gerektirmiyor, bu yüzden evinizde neredeyse her yere monte edilebilir. Yukarı veya aşağı doğru gönderildiğinde özel tasarımı sayesinde boş bir alan bırakır. Evinizin mükemmel görünmesi ve asansörünüzden her gün zevk almanız için tasarlanmış bir modeldir.

Basınca duyarlı emniyet yüzeyleri sayesinde yukarıdan veya aşağıdan temas algıladığı an hareket işlemini durdurur. Kırılmaya dayanıklı camlar kullanılmıştır. Daha fazla güvenlik için, ancak kapı kapandığında asansör hareket edecektir ve asansör hareket halindeyken kapı açılmaz. Elektrik kesildiği zaman asansörümüz UPS sistemi ile otomatik olarak zemin kata inecektir.

Duplex elevator is suitable in your two floor house, you can travel easily and comfortably from ground floor to upper floor or vice versa.

Unlike a traditional elevator, it is a compact product and does not require significant structural changes at the place of installation, Thus it can be installed almost anywhere in your home. When it is sent up or down, it leaves an empty space through our special design. It is a model designed to make your home look perfect and enjoy the comfortable product every day.

By virtue of the pressure sensitive safety surfaces, it stops the movement when it detects contact from above or below. Break resistant glasses are used. For added safety, the lift will move only when the door is closed and the door does not open during the movement. When the power goes out, the lift will automatically go down to the ground floor with the UPS system.

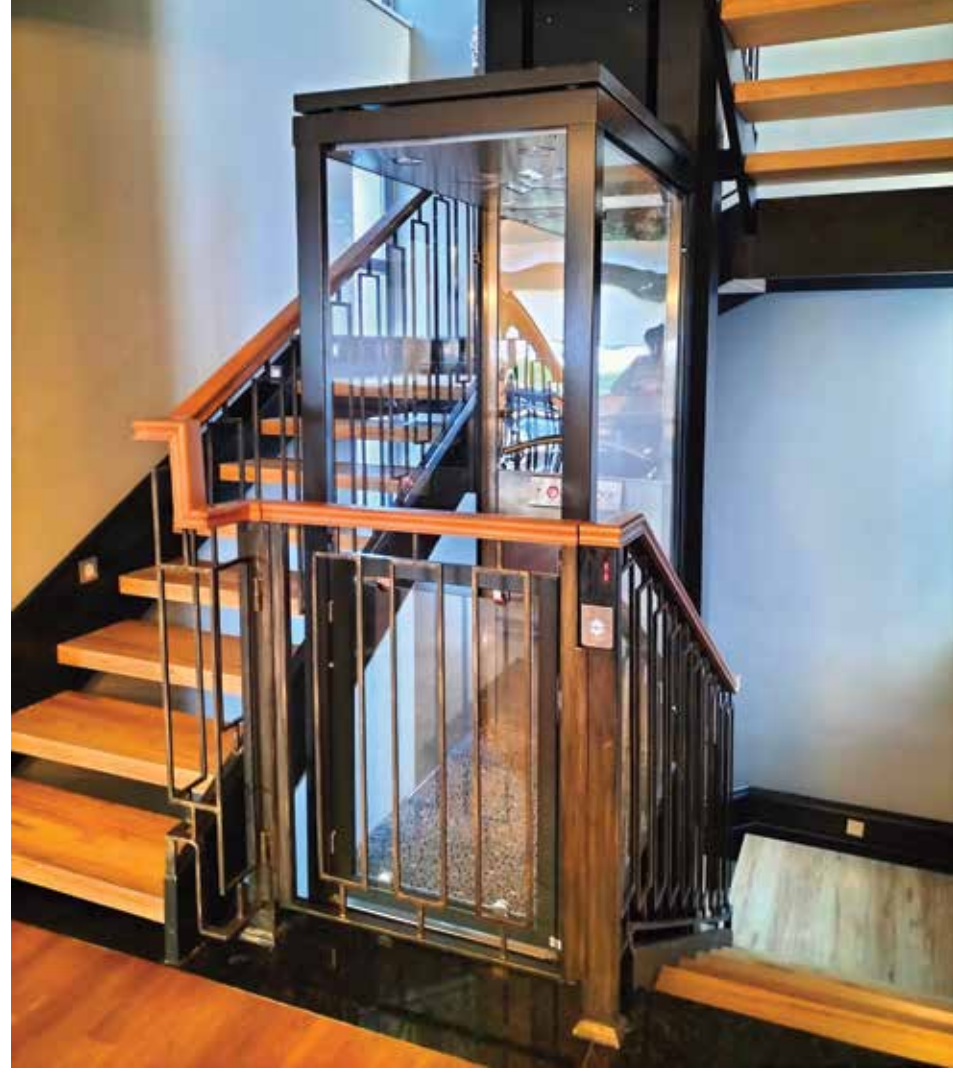



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik Tipi Drive System	Hidrolik / Vidalı Sistem Hydraulic / Screw System
Taşıma Kapasitesi Load Capability	250 kg / 2 Kişi 250 kg / 2 Persons
Max Seyir Mesafesi Distance	9 mt 9 mt
Çalışma Hızı Speed	0,15 mt/sn 0,15 m/sec
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Dimensions	750*850 mm / (Özel Ölçü) 750*850 mm / (Special Dimension)
Platform Dış Ölçüleri Platform External Dimensions	1080*1060 mm / (Özel Ölçü) 1080*1060 mm / (Special Dimension)
Kuyu Dibi Pit	Yok None
Kapı Door	Otomatik Kilitli-Güvenlik Siviçli Automatic Locking - Safety Switch
Acil Kurtarma Sistemi Emergency Rescue System	Ups-Manuel Ups / Manual
Anons Sistemi Announcement System	3 Dil / Türkçe-İngilizce-Arapça 3 Languages / Turkish, English, Arabic
İntercom Sistemi Intercom System	Var Available
Ana Güç Gereksinimi Main power requirement	220 V Ac - 50 Hz -Monofaze 220 V Ac - 50 Hz -Monofaze
Montaj Süresi Installation Time	2 Gün 2 Days

VL 91

VİLLA TİPİ

HOME LIFT

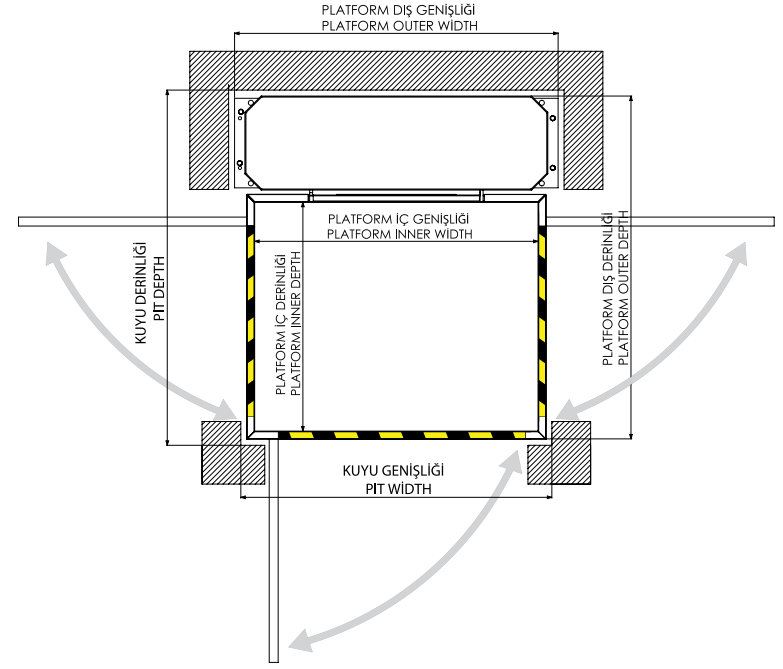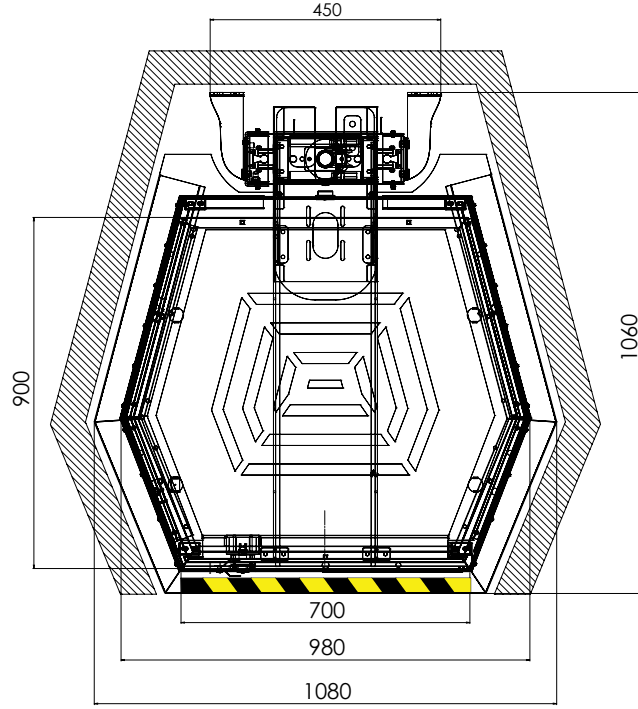

TOPLAM YÜKSEKLİK
TOTAL HEIGHT
2.300 mm



KURULUM
INSTALLATION
2-3 Günde Kurulum
In 2-3 Days



GÜÇ
POWER SUPPLY
220 - 380 v (AC)



HIZ
TOTAL SPEED
0,15 m/s



GARANTİ
GUARANTEE
2 Yıl / Years



KAT SAYISI
FLOOR NUMBER
4




MOTOR SİSTEMİ
DRIVE SYSTEM
Hidrolik - Vidalı



YOLCULUK MESAFESİ
TRAVEL HEIGHT
9 m


PROFİL RENK SEÇENEKLERİ ELEVATOR STRUCTURE COLOR



RAL 9005



RAL 9016



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035

**GÜVENLİK ÜST
TABLASI**
SAFETY TOP TABLE

**GÜVENLİK ÜST
TABLASI**
SAFETY TOP TABLE

CAM RENK SEÇENEKLERİ GLASS COLOR OPTIONS



Normal Cam
Transparent Glass



Mavi
Blue Glass



Füme
Fume Glass



Bronz
Bronze Glass

PROFİL ÖZELLİKLERİ ELEVATOR STRUCTURE TYPE

- RAL Boyalı / RAL Paint
- Paslanmaz Kaplama/ Stainless Steel

KAPI ÖZELLİKLERİ DOOR TYPE

- Tam Boy Cam Kapı / Full Height Glass Door
- Yarım Boy Cam Kapı / Half Height Glass Door

GÜVENLİK ALT TABLASI
SAFETY SUB-TRAY



GÜVENLİK ALT TABLASI
SAFETY SUB-TRAY

KP 901

KAPALI TİP PLATFORM
ENCLOSED PLATFORM LIFT



QUL Elevator

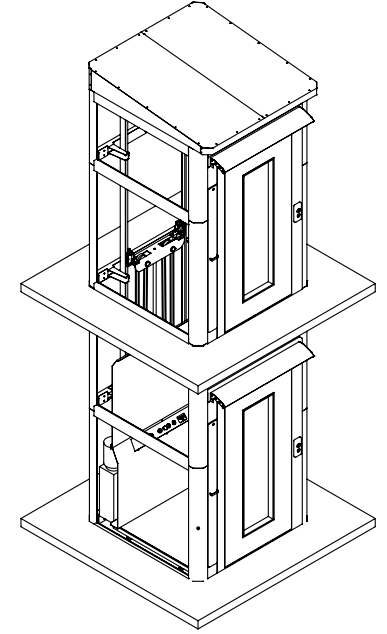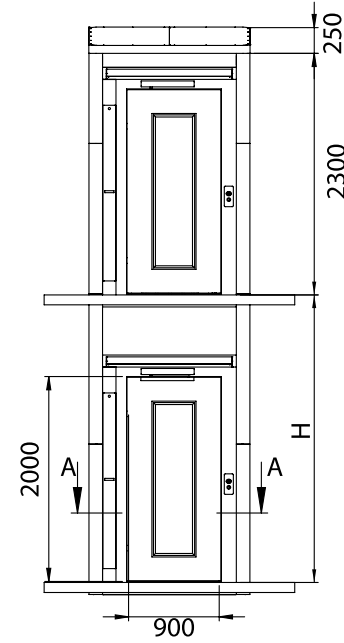

**Kuyu gerektirmemesi sayesinde,
her alana kolay ve sorunsuz kurulum**

Easy and trouble-free installation in any area as it does not require a pit



Geniş kullanım alanına sahiptir. Tahrik sistemi hidrolik ve sonsuz mil teknolojisi ile mümkündür. İç ve dış mekanlarda güvenle ve emniyetle kullanılabilir. Kuyu gerektirmemesi sayesinde her alana kolay ve sorunsuz kurulum olur. Büyük yapısal değişikliklere gerek duyulmaz. Genellikle 7 durağa kadar olan yerlerde kullanılan bu platformlar katlı yapıları, bireyler için sorun olmaktan çıkartır.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon Merkezleri, Kamu Kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. KP 901 modeli 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This model has wide area of usage. The drive system of the lift can be Hydraulic or Screw. It can be used safely and meet your requirements indoor and outdoor The lift is easy to install and can be placed directly onto the floor, not required pit. It does not need extra construction during the installation. It has 7 stops and helps to customer not to waste time. The outdoor lift is equipped to resist to extreme weather conditions.

Area of usage: Schools, Temples, Police stations, Rehabilitation centers, Public institutions, Private health institutions, Training centers. KP 901 model is produced within the standards of 2006/42 / EC regulations and supplied to the market with CE certificate. User and environment safety are in the highest level.






TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik Tipi Drive Type	Hidrolik / Vidalı Sistem Hydraulic / Worm Screw
Taşıma Kapasitesi Load Capability	315 / 400 kg 315 / 400 kg
Max Seyir Mesafesi Distance	15 mt 15 mt
Çalışma Hızı Speed	0,15 mt/sn 0,15 mt/sec
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Dimensions	1100*1400 mm / (Özel Ölçü) 1100*1400 mm / (Special Dimension)
Platform Dış Ölçüleri Platform External Dimensions	1600*1600 mm / (Özel Ölçü) 1600*1600 mm / (Special Dimension)
Kuyu Dibi Pit	120 mm – 150 mm – 250 mm 120 mm – 150 mm – 250 mm
Kapı Door	Tam Otomatik Fully Automatic
Acil Kurtarma Sistemi Emergency Rescue System	Ups / Manuel Ups / Manual
Anons Sistemi Announcement System	3 Dil / Türkçe-İngilizce-Arapça 3 Languages / Turkish, English, Arabic
İntercom Sistemi Intercom System	Var Available
Ana Güç Gereksinimi Main power requirement	220 V AC - 50 Hz -Monofaze / 380 V AC - 50 Hz -Trifaze 220 V AC - 50 Hz -Monofaze / 380 V AC - 50 Hz -Three Phase

KP 901

KAPALI TİP PLATFORM ENCLOSED PLATFORM LIFT

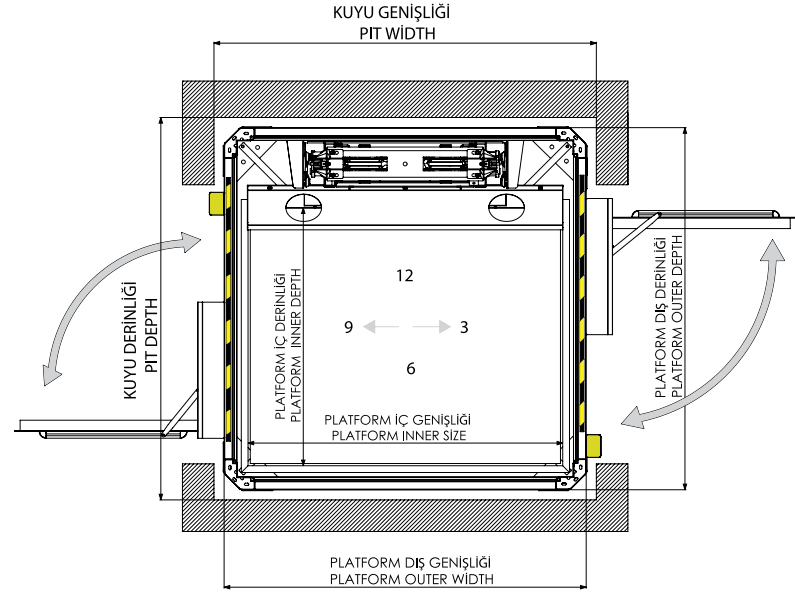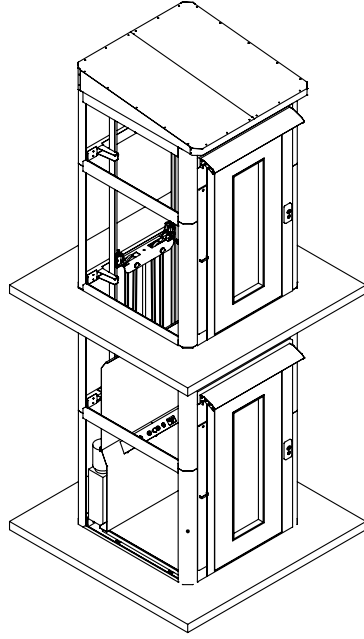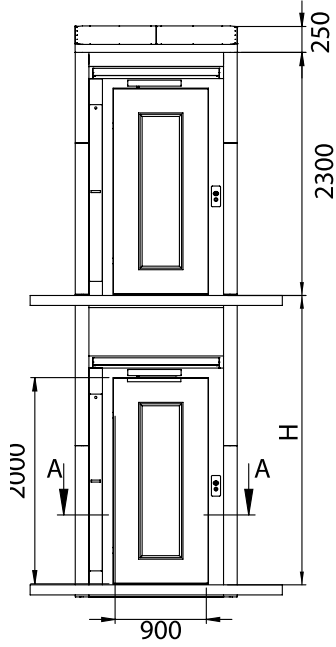

KABİN YÜKSEKLİĞİ
CABIN HEIGHT
2.500 mm



KURULUM
INSTALLATION
3-4 Günde Kurulum
In 3-4 Days



GÜÇ
POWER SUPPLY
220 - 380 v (AC)



HIZ
TOTAL SPEED
0,15 m/s



GARANTİ
GUARANTEE
2 Yıl / Years



KAT SAYISI
FLOOR NUMBER
7




MOTOR SİSTEMİ
DRIVE SYSTEM
Hidrolik - Vidalı
Hydraulic - Screw



YOLCULUK MESAFESİ
TRAVEL HEIGHT
15 m




KABİN SEÇENEKLERİ
CABIN OPTIONS
- Platform
- Asansör Kabini / Elevator Cabin

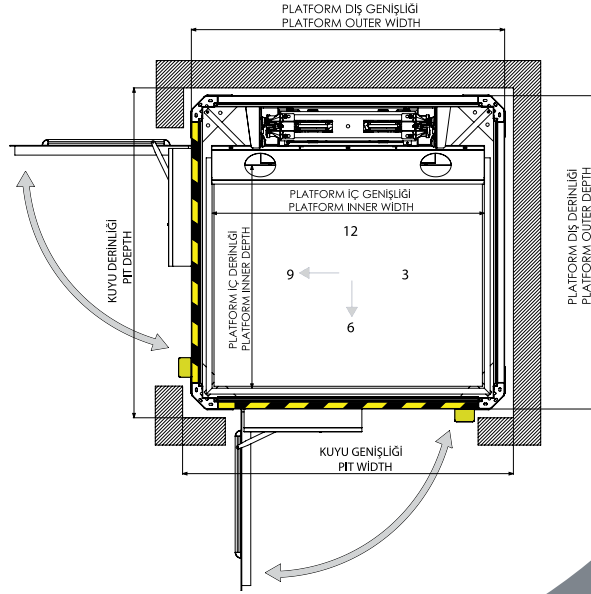

PROFİL RENK SEÇENEKLERİ ELEVATOR STRUCTURE COLOR



RAL 7012




RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005



RAL 9016



CAM RENK SEÇENEKLERİ GLASS COLOR OPTIONS



Normal Cam
Transarant Glass



Mavi
Blue Glass



Füme
Fume Glass



Bronz
Bronze Glass

PROFİL ÖZELLİKLERİ ELEVATOR STRUCTURE TYPE

- RAL Boyalı / RAL Paint



KAPI ÖZELLİKLERİ DOOR TYPE

- Dairesel Otomatik/ Circleslide Automatic
Door

- Teleskopik Kapı / Telescopic Door

- Manuel Kapı / Manual Door

KP 901
KABİNLİ - TELESKOPİK
KAPALI PLATFORM
CABIN - TELESCOPIC CLOSED PLATFORM

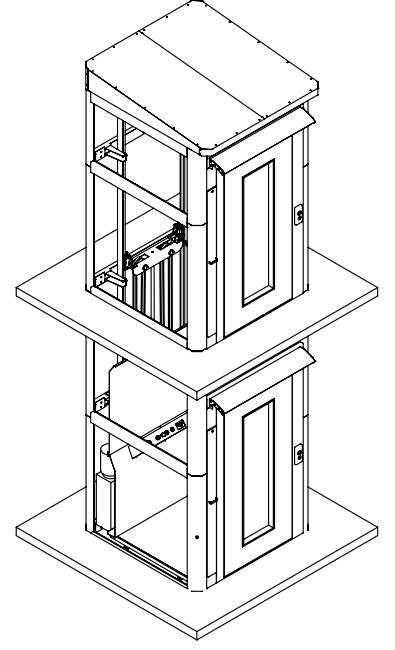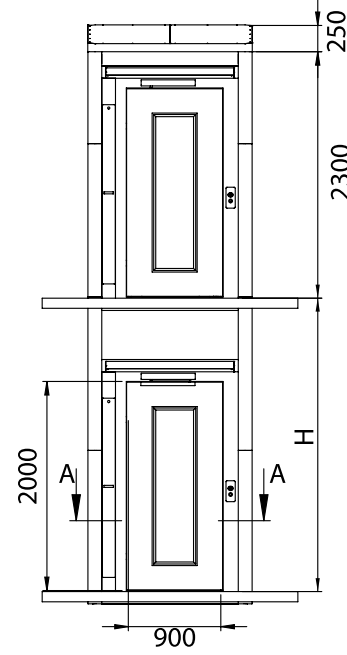

**Kuyu gerektirmemesi sayesinde,
her alana kolay ve sorunsuz kurulum**

Easy and trouble-free installation in any area as it does not require a pit



Geniş kullanım alanına sahiptir. Tahrik sistemi hidrolik ve sonsuz mil teknolojisi ile mümkündür. İç ve dış mekanlarda güvenle ve emniyetle kullanılabilir. Kuyu gerektirmemesi sayesinde her alana kolay ve sorunsuz kurulum olur. Büyük yapısal değişikliklere gerek duyulmaz. Genellikle 7 durağa kadar olan yerlerde kullanılan bu platformlar katlı yapıları, bireyler için sorun olmaktan çıkartır.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon Merkezleri, Kamu Kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. KP 901 modeli 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This model has wide area of usage. The drive system of the Lift can be Hydraulic or Screw. It can be used safely and meet your requirements indoor and outdoor The lift is easy to install and can be placed directly onto the floor, not required pit. It does not need extra construction during the installation. It has 7 stops and helps to customer not to waste time. The outdoor lift is equipped to resist to extreme weather conditions.

Area of usage: Schools, Temples, Police stations, Rehabilitation centers, Public institutions, Private health institutions, Training centers. KP 901 model is produced within the standards of 2006/42 / EC regulations and supplied to the market with CE certificate. User and environment safety are in the highest level.



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ürün Bilgileri Product Information	KP – 901 Kabinli Teknik Özellikleri (TR) KP 901 Cabin type technical specification
Durak Sayısı Number of Stop	Min. 2 Durak (Diagonal) Min. 2 stops (Diagonal)
Seyir Mesafesi Travel Distance	Minimum 500 mm Minimum 500 mm Maksimum İsteğe Bağlı Maximum optional
Hız / Speed	Minimum 0,07 mt/sn Minimum 0,07 mt/sn Maksimum 0,40 mt/sn Maximum 0,40 mt/sn
Taşıma Kapasitesi Carrying capacity	Minimum 250 kg Minimum 250 kg Maksimum 400 kg Maximum 400 kg
Çelik Konstrüksiyon Steel Structure	Laser Kesim Saç Esb Boyalı Laser Cut Steel ESB Painted
Çelik Konstrüksiyon Kaplama Steel Structure Coating	Beyaz Cam / White Glass Füme Cam / Fumed Glass Renkli Cam (Yeşil, Sarı, Mavi) Colored Glass (Green, yellow, Blue) Kompozit (Renkli) Composite (colored)
Kapılar / Doors	Çarpma Kapı (Dairesel Otomatik Kapı) Swing Door (Circular Automatic Door) Teleskopik Kapı (Tam Otomatik) Telescopic Door (Full Automatic) Teleskopik Kapı Camlı (Tam Otomatik) Telescopic Door with Glass (Full Automatic) Gramer Kapı (Otomatik) Folding Door (Automatic)




TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Kat kapısı ölçüsü Floor door size	Minimum 600x2000mm Minimum 600x2000mm Maksimum 900X2000 mm Maximum 900X2000 mm
Kabin Kapısı Ölçüsü Cabin door size	Minimum 600x2000mm Minimum 600x2000mm Maksimum 900X2000 mm Maximum 900X2000 mm
Platform iç Ölçüsü Platform inner size	Minimum 750x440mm Minimum 750x440mm Maksimum 1100*1300 mm Maximum 1100*1300 mm
Platform dış Ölçüsü Platform outer size	Minimum 1000x1000mm Minimum 1000x1000mm Maksimum 1600*1600 mm Maximum 1600*1600 mm
Platform dış rengi Platform outer color	RAL 7012 – 7016 – 7032 – 7035 9006 – 9016
Kabin / Cabin	Var / Yes
Kabin Kaplaması Cabin coating	304 Satine Paslanmaz 304 Quality Stainless Steel Decostil Kabin / Decostil Cabin Cam Kabin / Glass Cabin Ahşap Kabin / Wooden Cabin
Tahrik Sistemi Drive system	Çift Hızlı Hidrolik Çift Hızlı, Yumuşak Duruş Kalkışlı, Sessiz Ünite Double Speed Hydraulic, Soft Stop Start, Silent Unit
Sesli Anons Sistemi Announce system	Var (Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça) Yes (Turkish, Arabic, English, Russian)
Kuyu Dibi Derinlik Pit depth	Minimum 250 mm Minimum 250 mm

KP 901

KABİNLİ KAPALI TİP

PLATFORM

ENCLOSED PLATFORM LIFT WITH CABIN

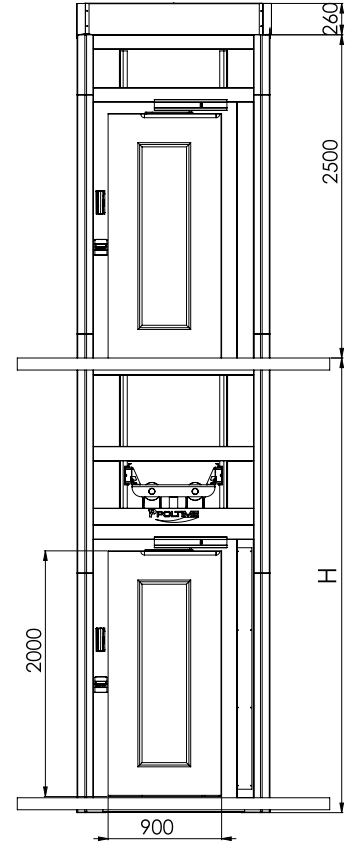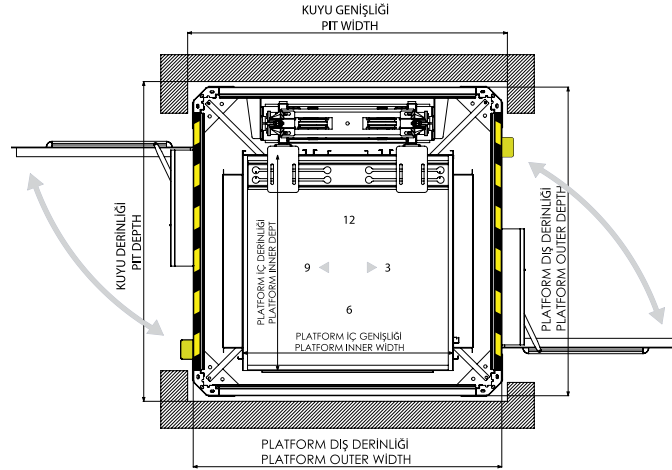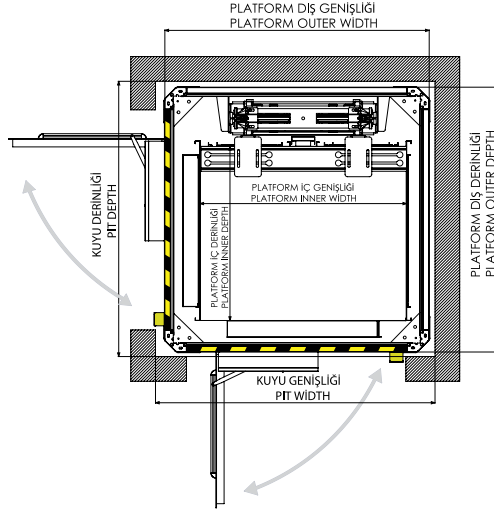

KABİN YÜKSEKLİĞİ
CABIN HEIGHT
2.500 mm



KURULUM
INSTALLATION
4 Günde Kurulum
In 4 Days



GÜÇ
POWER SUPPLY
220 - 380 v (AC)



HIZ
TOTAL SPEED
0,15 m/s - 0,30 m/s



GARANTİ
GUARANTEE
2 Yıl / Years



KAT SAYISI
FLOOR NUMBER
7




MOTOR SİSTEMİ
DRIVE SYSTEM
Hidrolik
Hydraulic



YOLCULUK MESAFESİ
TRAVEL HEIGHT
15 m



KABİN SEÇENEKLERİ
CABIN OPTIONS
- Platform
- Asansör Kabini / Elevator Cabin

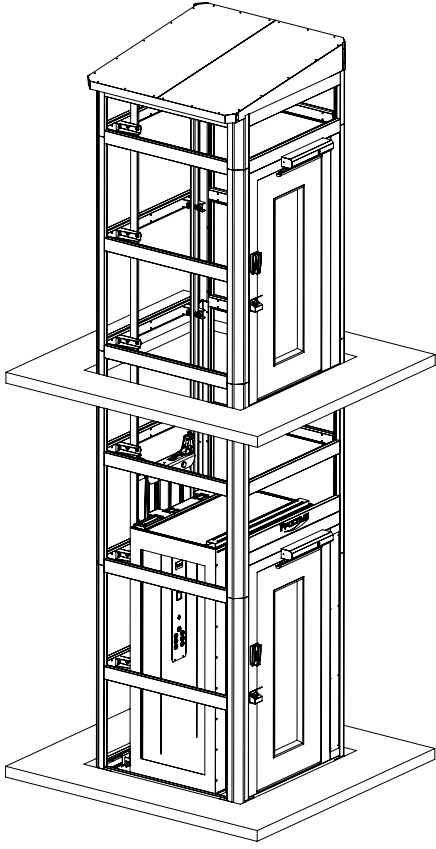

CAM RENK SEÇENEKLERİ GLASS COLOR OPTIONS



Normal Cam
Transparant Glass



Mavi
Blue Glass



Füme
Fume Glass



Bronz
Bronze Glass

PROFİL ÖZELLİKLERİ ELEVATOR STRUCTURE TYPE

- RAL Boyalı / RAL Paint

KAPI ÖZELLİKLERİ DOOR TYPE

- Dairesel Otomatik/ Circleslide Automatic
Door

- Teleskopik Kapı / Telescopic Door

- Manuel Kapı / Manual Door

PROFİL RENK SEÇENEKLERİ ELEVATOR STRUCTURE COLOR



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005




RAL 9016

MK 901

AÇIK TİP PLATFORM
OPEN PLATFORM LIFT



QUL Elevator

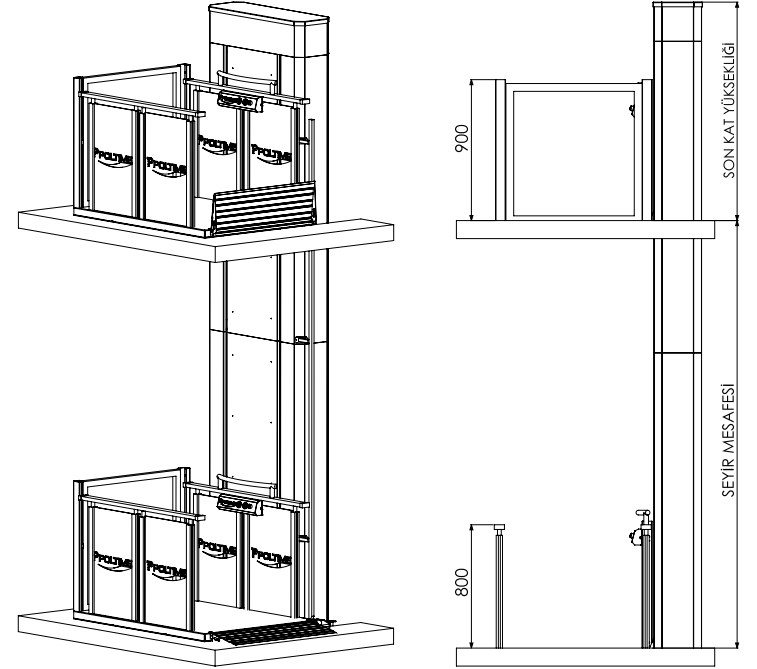

**Kullanıcı ve çevre
güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur**

User and environmental safety is kept at the highest Level



Çift taraflı taşıyıcı kolonlu, şık ve güvenliğe üst derece önem veren modeldir. İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelik kod farklarına kadar seyir mesafesi vardır.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir.

MK 105 modeli 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This model structured on double pillars. It has high safety standards and stylish. It can be used safely inside and outside. The outer cover is made of steel sheet with a electrostatic coating (stainless steel cover is optional). Does not required pit and can travel up to 3 meters elevation differences.

Areas of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates

MK 901 model is manufactured within the standards of 2006/42 / EC and is presented to the market with CE marking. User and environment safety are in highest level.





TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik Tipi Drive Type	Hidrolik / Vidalı Sistem Hydraulic / Screw
Taşıma Kapasitesi Carrying Capacity	315 kg 315 kg
Max Seyir Mesafesi Maximum Travel Distance	3 mt 3 mt
Çalışma Hızı Working Speed	0,15 mt/sn 0,15 mt/sec
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Dimensions	900*1400 mm / (Özel Ölçü) 900*1400 mm / (Special Dimension)
Platform Dış Ölçüleri Platform External Dimensions	1400*1400 mm / (Özel Ölçü) 1400*1400 mm / (Special Dimension)
Kuyu Dibi Pit	100 mm 100 mm
Kapı Door	Otomatik Kilitli-Güvenlik Siviçli (Opsiyonel) Automatic Locking-Safety Switch (Optional)
Kumandalar Controls	Katlarda ve Platform Üzerinde Kilitli Kumandalar ve Acil Durdurma Butonu Locked Controls On Floors And Platform Emergency Stop Button
Güvenlik Safety	Tabla Altında Sıkışma Engelleyici Temas Şartelleri Körük (Opsiyonel) Anti Jamming Switches Under The Table / Bellows (Optional)
Ana Güç Gereksinimi Main power requirement	220 V AC - 50 Hz - Monofaze 220 V AC - 50 Hz - Single Phase

MK 901

AÇIK TİP PLATFORM OPEN PLATFORM LIFT

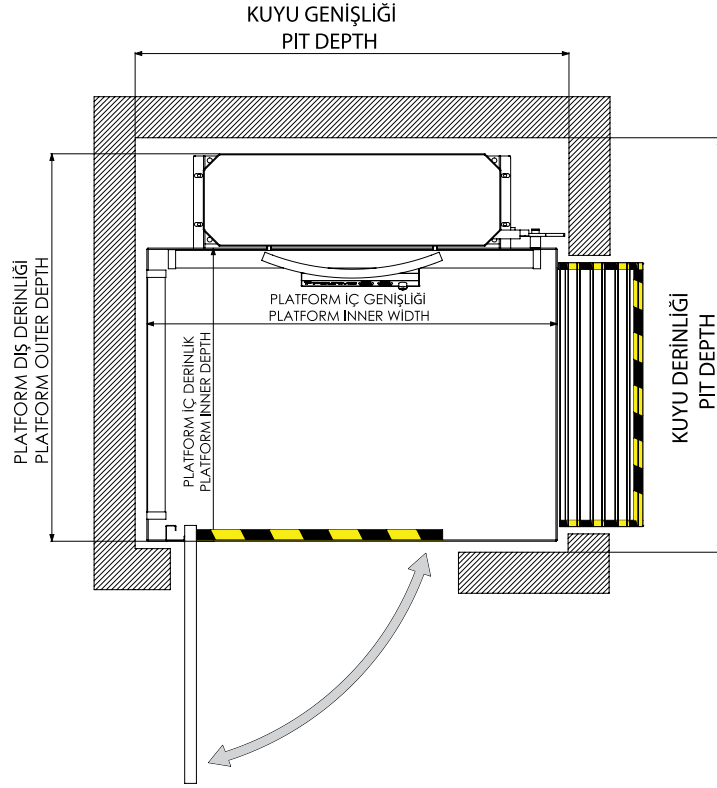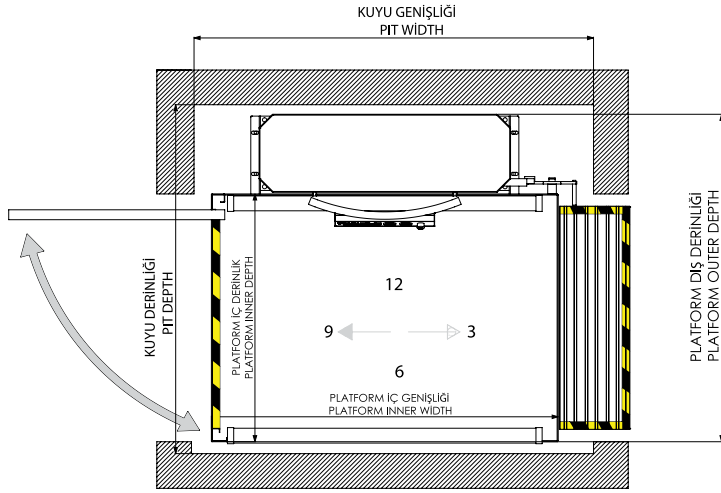

KABİN YÜKSEKLİĞİ
CABIN HEIGHT
1000 mm



KURULUM
INSTALLATION
1-2 Günde Kurulum
In 1-2 Days



GÜÇ
POWER SUPPLY
220 - 380 v (AC)



HIZ
TOTAL SPEED
0,15 m/s



GARANTİ
GUARANTEE
2 Yıl / Years



KAT SAYISI
FLOOR NUMBER
2



MOTOR SİSTEMİ
DRIVE SYSTEM
Hidrolik - Vidalı



YOLCULUK MESAFESİ
TRAVEL HEIGHT
3 m

PROFİL RENK SEÇENEKLERİ ELEVATOR STRUCTURE COLOR OPTIONS



RAL 7012




RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005



RAL 9016

CAM RENK SEÇENEKLERİ GLASS COLOR OPTIONS



Normal Cam
Transparant Glass



Mavi
Blue Glass



Füme
Fume Glass



Bronz
Bronze Glass

PROFİL ÖZELLİKLERİ ELEVATOR STRUCTURE TYPE

- RAL Boyalı / RAL Paint

- Paslanmaz Kaplama / Stainles Steel

KAPI ÖZELLİKLERİ DOOR TYPE

- Dairesel Otomatik Kapı / Circleslide
Automatic Door

- Manuel Kapı / Manual Door

