



YMK-20

YEMEK PLATFORMU
FOOD PLATFORM LIFT

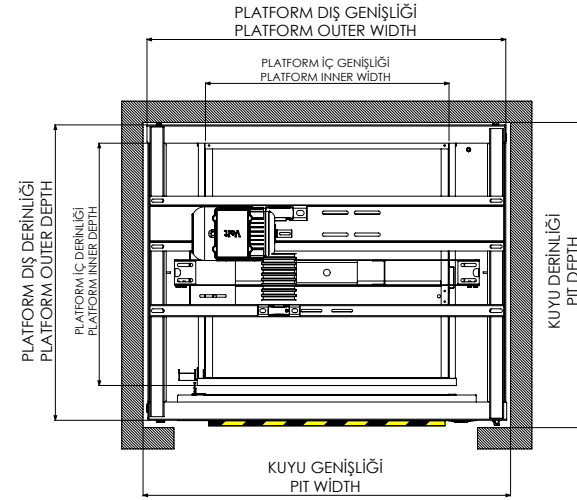

**Yemeklerinizi soğumadan hızlıca
göndermenin en kısa yolu**

The quickest way to send your meal without it going cold



Monşarj asansörler, uluslararası standartlarca belirlenen ve kullanım amacı daha çok tepsi, tepsi arabası, tabak, bardak vs. taşımak olan, boyutları ve şekli küçük yüklerin taşınması için tasarlanmış, insanların giremeyeceği bir kabini olan asansörlerdir. 50 kg'dan 300 kg'a kadar farklı taşıma kapasitelerine sahiptirler. Genelde giyotin tipte kapı kullanılır.

Uygulama Alanları

Hastaneler, restoranlar, alışveriş merkezlerinde; yemek, dosya, alışveriş sepeti, çamaşır arabası gibi yükleri taşımak için kullanılır.

Dumbwaiters are mostly used for trays, tray trolleys, plates, glasses, and other items that must adhere to international standards. They are elevators with a cabin that no one can enter and are designed to transport small loads of varying size and shape. They have carrying capacities ranging from 50 kg to 300 kg. In most cases, guillotine doors are used.

Application range

It is used to transport loads such as food, files, shopping baskets, and laundry trolleys in hospitals, restaurants, and shopping centers.

Ürünlerimiz TS EN 81-41 ve 2006/42/EC Makine Emniyet Direktiflerine uygun CE Sertifikalıdır.
Our products comply with the Machine Safety Directions TS EN 81-41 ve 2006/42/EC and has CE certificate

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ürün Bilgileri Product Information	Monşarj Teknik Özellikleri (Tr) Dumbwaiter technical specification (En)
Durak Sayısı Number Of Stop	Min. 2 Dr. (Diagonal) Maks. 13 Dr. (Diagonal) Min. 2 stops (Diagonal) Max. 13 stops (Diagonal)
Kuyu Boyu Mesafesi Pit Depth	Minimum 1200 mm Maksimum 46000 mm Minimum 1200 mm Maximum 46000 mm
Hız Speed	Minimum 0,07 Mt/Sn Maksimum 0,40 Mt/Sn Minimum 0,07 Mt/Sn Maximum 0,40 Mt/Sn
Taşıma Kapasitesi Carrying Capacity	Minimum 150 Kg Maksimum 250 Kg Minimum 150 Kg Maximum 250 Kg
Kabin İç Ölçüsü Cabin Inner Size	Minimum 300x300 mm Maksimum 1200x1200 mm Minimum 300x300 mm Maximum 1200x1200 mm
Platform Dış Ölçüsü Platform Outer Size	Minimum 650X550 mm Maksimum 1550x1450 mm Minimum 650X550 mm Maximum 1550x1450 mm
Kabin Özelliği Cabin Feature	304 Kalite Satine Paslanmaz 304 quality stainless steel
Kabin Zemin Kaplaması Platform Floor Covering	Paslanmaz Stainless Steel
Motor Motor	Minimum Bonfiglioli (0,75 Kw – 380 Volt) Maksimum Bonfiglioli (1,50 Kw – 380 Volt) Minimum Bonfiglioli (0,75 Kw – 380 Volt) Maximum Bonfiglioli (1,50 Kw – 380 Volt)
Kumanda Panosu Control Panel	Arkel ARL 100 Arkel ARL 100
Tahrik Sistemi	Tamburlu Karşı Ağırlıklı Yan Ağırlıklı
Drive System	Hoist Drum Counter Weighted Side Weighted



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Kat Çağrı Butonları Floor Call Buttons	Buton Buton
Çelik Konstrüksiyon Steel Structure	Var Yok Yes No
Çelik Konstrüksiyon Kaplaması Steel Structure Coating	Galvaniz Galvanized
Kuyu Kaplama Malzemesi Well Coating Material	Yok No
Ana Güç Gerekсинimi Main Power Requirement	380 Volt AC, 50 Hz, Trifaze 380 Volt AC, 50 Hz, 3 Phase
Kat Kapısı Floor Door	Minimum 300x300 mm Giyotin Paslanmaz / Manuel Maksimum 1200x1200 mm Giyotin Paslanmaz / Manuel / Minimum 300x300 mm Giyotin Stainless Steel / Manual Maximum 1200x1200 mm Giyotin Stainless Steel / Manual
Ray Rail	50x50x5 50x50x5
Halat Steel Rope	6.5 mm Çelik 6.5 mm Steel